



SCHNITT B-B

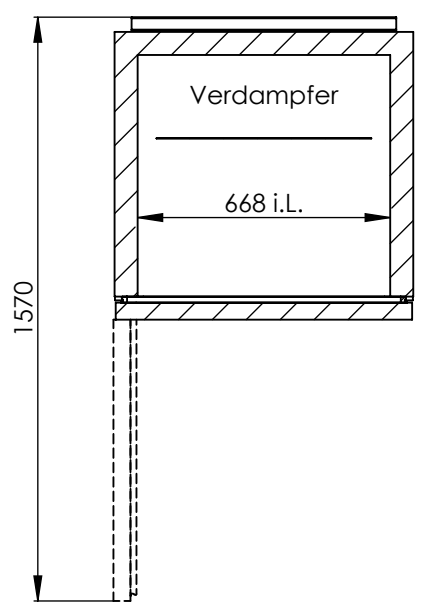

SCHNITT A-A

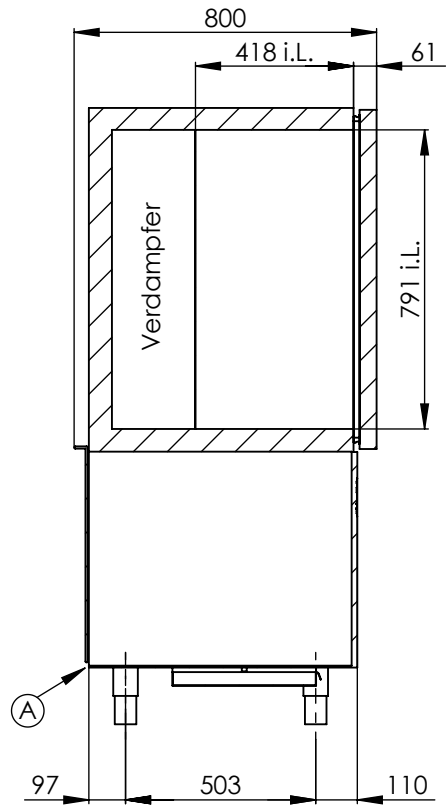

- Ⓐ Elektroanschluss 230V
Netzkabellänge 4m
mit Schukostecker
- Ⓓ Tauwasserablauf mit Schale
Tauwasserschale muss bei bauseitigem
Ablauf entfernt werden.

Abmessungen: 790 x 800 x 1630

Kapazität:
 - Schnellkühlen: 32kg (+65°C auf +3°C) in 90min.
 - Schockfrostern: 22kg (+65°C auf -18°C) in 240min.

Anschlusswert: 230V / 900W
 Kältemittel: R404A
 Kälteleistung: 3.219W (-10°C/+45°C) VT
 1.160W (-30°C/+45°C) VT

Max. Beladung: 10x GN1/1 quer, 40mm tief oder
 10x EN 600x400
 10 Einschubpostionen, Raster 65mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt, daher Weitergabe und Vervielfältigung ohne unsere Genehmigung unzulässig!		CSKFMEQ1011-FA		Abmessung 790 x 800 x 1630		DIN ISO	Werkstoff
Zeich.-Nr. 05-003-001-012D		Version		Bezeichnung-A/B			
Format DIN A4	Maßstab 1:20	Erstellt 04.08.16	AD	Schnellkühler/Schockfroster Q1011 Quereinschub, steckerfertig			
		Stand 08.08.16	AD				
				CHROMO norm GmbH BALINGER STRASSE 21 D-72415 GROSSELFINGEN TELEFON 07476/9437-0 TELEFAX 07476/9437-10			
Zust.	Änderung	Datum	Name				