



Temperaturbereich: **+1°C/+10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R290**

Name	VARIANT 70L 1.0	VARIANT 70L 1.25	VARIANT 70L 1.6	VARIANT 70L 1.88	VARIANT 70L 2.50	VARIANT 70L 3.75
Code	VT100.700L	VT101.700L	VT102.700L	VT103.700L	VT104.700L	VT105.700L
Länge	1000	1250	1600	1875	2500	3750
Höhe	1990±10	1990±10	1990±10	1990±10	1990±10	1990±10
Tiefe	720	720	720	720	720	720
Volumen	563	703	900	1058	1407	2110
Ausstellungsfläche [m <sup>2</sup> ]	2,40	3,00	3,84	4,51	6,00	9,00
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m <sup>2</sup> ]	1,39	1,74	2,23	2,63	3,49	5,24
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	3M1	3M1	3M1	3M1	3M1	3M1
Klima-Klasse	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )
Energie-Effizienzklasse	C	C	C	C	C	C
Kältemedium	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	861	1160	1634	1709	2321	3418



Die dargestellte Klasse gilt für ausgewählte Gerätemodule. Die Klassen für die einzelnen Module können unterschiedlich sein. Die Angabe der Energieklasse für die ausgewählte Gerätekonfiguration finden Sie auf dem beigefügten Etikett.

## Standard

internes Aggregat

Dynamische Kühlung

automatische Abtauung außerhalb des Zyklus

automatische Verdampfung von Kondensat

elektronischer Temperaturregler mit digitaler Anzeige

IGLOO

pulverbeschichtete Displayfläche

IGLOO-Musterbuch

Reihen von verstellbaren Regalböden


LED-Beleuchtung

Obere Innenseite - IGLOO Musterbuch

energiesparende EC-Ventilatoren	
pulverbeschichtetes Außengehäuse	IGLOO-Musterbuch
Preisstreifen	IGLOO-Musterbuch
manuelles Nachtrollo	nicht enthalten bei den Varianten DP/DU/DR
Gitterrost	
pulverbeschichtete Seitenwände mit Spiegel	IGLOO-Musterbuch
Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum	
akustischer Alarm informiert über die Verschmutzung des Kondensators	

## Optionen

Vorrichtung ohne Holzseiten, angepasst zum Verbinden in Reihen (mod / A)
pulverbeschichtete Seitenwände mit Spiegel - Farbe wählbar (IGLOO Musterbuch)
doppelt isolierte Glas-Seitenteile - Farbe wählbar (IGLOO-Musterbuch)
pulverbeschichtete Trennwand mit Spiegeln - Farbe wählbar (IGLOO Musterbuch)
pulverbeschichtete Trennwand mit Spiegeln - Farbe wählbar (IGLOO Musterbuch)
pulverbeschichtete Ausstellungsfläche - Pulver nach Maß - (nach Rücksprache mit der IGLOO-Verkaufsabteilung)
INOX-Ausstellungsfläche
INOX AISI304 Ausstellungsfläche
pulverbeschichtetes Außengehäuse - kundenspezifische Farbe - (nach Rücksprache mit der IGLOO-Verkaufsabteilung)
INOX-Außengehäuse
INOX AISI304 Außengehäuse
zusätzliche LED-Bodenbeleuchtung - Farbe wählbar (Igloo-Musterbuch)
zusätzliche vertikale LED-Beleuchtung (Varianten DP/DU) - Farbe wählbar (Igloo-Musterbuch) Modell 1.0/1.25 - 2 Stück ; 1.6/1.88/ 2.50 - 4 Stück ; 3.75 - 6 Stück
oberes Panel mit LED-Beleuchtung - verschiedene Plexiglasfarben erhältlich (IGLOO-Musterbuch)
Obere Spiegel
Fleischhaken - lang
set of wheels ( model 1.0 / 1.25 / 1.6 )
electric night blind
Verdampfer pulverbeschichtet
Innenspiegel oben

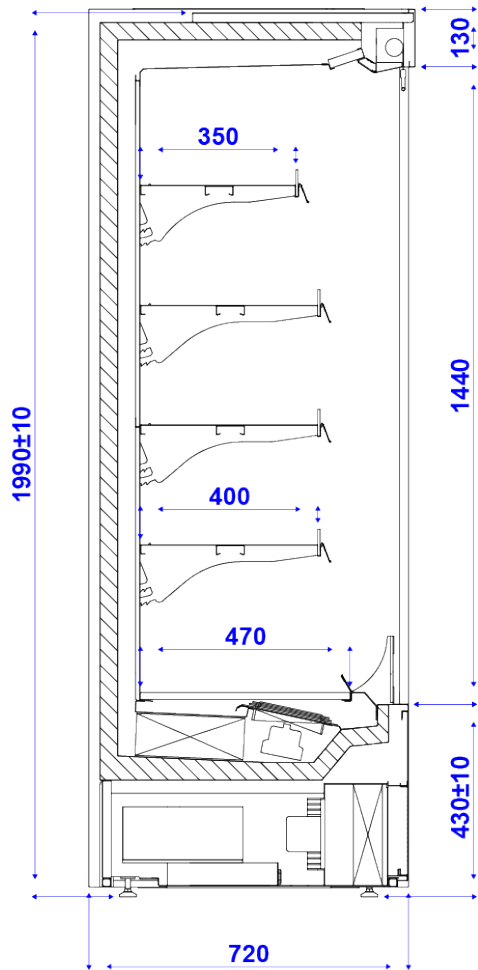

VARIANT 70L