

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U

Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumnutzung zu erhalten. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1850 mm


Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech weiss
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiss
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,130 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	74 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost weiss, Schloss
SWS	Ja
Bezugskosten-Gruppe	3
Geräteart	Kühlschrank

Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	75 g
Bruttinhalt	361 l
Nutzhalt Kühlung	226 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	686 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex EEI	70
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV KBS

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

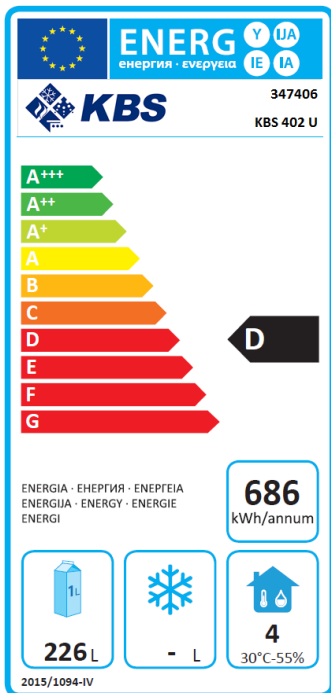

Weitere Ansichten