

## Tiefkühlschrank KBS 602 TK

Gewerbetiefkühlagerschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.



### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	777 mm
Tiefe	695 mm
Höhe	1890 mm


Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech weiss
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiss
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,300 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	101 kg
Serienzubehör	7 Verdampferroste, Tür mit Schloss
SWS	Ja
Bezugskosten-Gruppe	3
Geräteart	Tiefkühlschrank
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	130 g
Bruttoinhalt	600 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	469 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	989 kWh

Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex EEI	26,14
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV KBS

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

## Produktvorteile:

- Volltiefkühlschrank
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

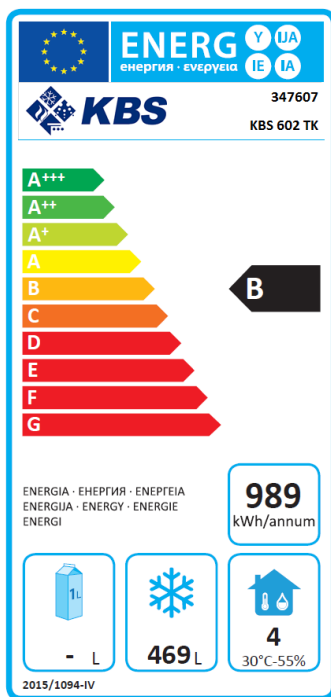

## Weitere Ansichten

