

## Tiefkühlschrank KBS 402 TK

Gewerbetiefkühlagerschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.



### Technische Daten:


<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1850 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-22 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiss
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiss
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,150 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	79 kg
<b>Serienzubehör</b>	7 Verdampferroste, Tür mit Schloss
<b>SWS</b>	Ja
<b>Bezugskosten-Gruppe</b>	3
<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell

Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	90 g
Bruttoinhalt	361 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	258 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	894 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex EEI	32,596
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV KBS

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

## Produktvorteile:

- Volltürtiefkühlschrank
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

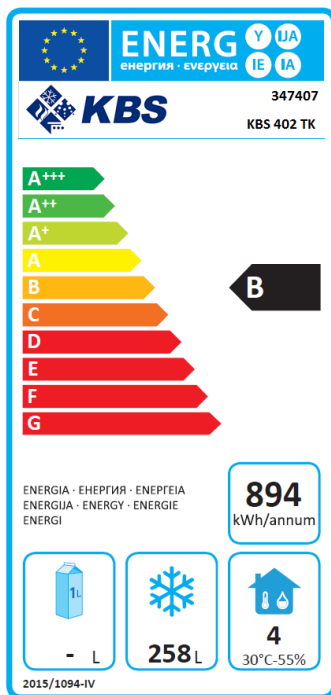

## Weitere Ansichten



